

Chorro Multiple Clase C DN 15/20



- Su diseño y tecnología garantizan rendimiento y confiabilidad en el tiempo
- Registrador orientable 360° para facilitar de lectura
- Sistema de cierre anti-fraude
- Tornillo de regulación interno o externo
- Libre de plomo
- Equipado con transductor
- El medidor IKEI es compatible con la antena CYBLE RF marca ITRON para realizar la lectura remota
- Antena Lora One Ikei
- Cumplimiento con la norma ISO 4064
- Cumplimiento con la norma NOM-012-SCFI-1994
- Registro fabricado en cobre con cúpula de vidrio, con sellado hermético y resistente a la condensación y al agua (IP68)

Modelo

IKEI-S100



Filtro




Registro



Transductor
AMR



Antena
Compatible

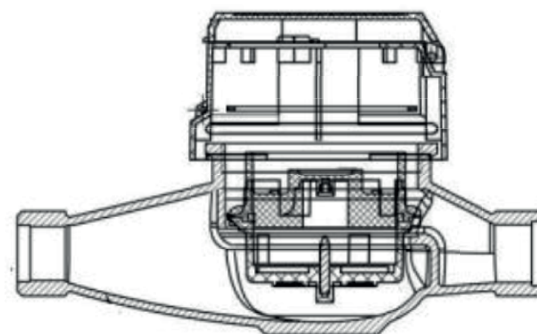

DATOS CAUDALES

NOM-012-SCFI-1994

Diámetro nominal	DN	15	20
Caudal de sobrecarga Qs	m³/h	3.00	5.00
Caudal permanente Qp	m³/h	1.5	2.5
Caudal de transición	m³/h	0.0225	0.0375
Caudal mínimo Qmin	m³/h	0.015	0.015

DATOS ADICIONALES

Capacidad máxima de registro	m²	99999.99
Montaje de red	-	H
Presión nominal de trabajo	bar	10
Temperatura máxima de trabajo	°C	50
Pérdida de presión	bar	0.63
Resolución de lectura mínima	m³	0.00002
Caudal de arranque	l/h	6
Cantidad por paquete	-	10

DIMENSIONES

Diámetro nominal	DN	15	20	mm
Diámetro de conexión	D	G 3/4"	G 1"	B
Altura total del medidor	H	114	114	mm
Altura del eje	h	17	17	mm
Longitud	L	165/190	190	mm
Ancho	B	88	88	mm
Longitud con conexiones	LB	259/284	294	mm

ADAPTABILIDAD CHORRO MULTIPLE Clase C DN 15/20



Registro

Ambos cuentan con un transductor compatible con todos los módulos CYBLE de la marca Itron y antena LoRa One de la marca IKEI.

Sistema antifraude

El sistema está compuesto por un anillo anti-fraude puesto arriba del anillo de cierre que no se puede desmontar sin romperlo. Ante cualquier intento de abrir el medidor, el anillo de cierre queda dañado mostrando un intento de fraude.

Blindaje magnético

Exclusivo blindaje magnético que protege el medidor contra intentos de fraude usando imanes externos.

Mecanismo de regulación interno

Carcasa resistente

Poco peso, resistente a alta presión y rayos UV, evita el robo.



Comunicación

Pre-equipado que permite la integración del medidor en sistemas de lectura remota con diferentes opciones de módulo.

Transmisión magnética

La transmisión entre la turbina y el registro extra seco es magnética para una larga durabilidad del medidor.

Un nuevo concepto de cámara de medición, que asegura estabilidad a largo plazo y reduce la incidencia del desgaste mediante el conocido sistema hidrodinámico.